



Protipožární ochrana
EI30



Protihluková izolace
44 dB



Tepelná prostupnost
1,5–1,6 Ud



Bezpečnostní
třída 3

Dveře Magnum EXT jsou vstupní bezpečnostní a protipožární dveře určeny zejména do pavlačových domů (exteriérové).

DVEŘNÍ KŘÍDLO:

- Tloušťka 56 mm
- Ocelový pozinkovaný plech o tl. 0,6–0,7 mm, pokrytý PVC folií
- Vyplněné minerální vatou
- Dřevěný rám
- 14 aktivních bezpečnostních čepů
- Přídavný zámek s vrtulkou
- 3 panty, 3 hroty proti vysazení
- Těsnění na kontaktní ploše
- Hliníkový práh s těsněním

STANDARDNÍ ZÁRUBEŇ PROFIL ODS56:

- Termozárubeň s přerušovaným tepelným mostem pokrytá PVC folií v barvě křídla s těsněním

STANDARDNÍ KOVÁNÍ:

- Sada kování klika VERA / koule ANETA, nerez
- Dolní vložka Delta GB5, atest ve třídě 5
- Horní vložka Delta GB5G, atest ve třídě 5
- Kukátko Delta, nerez

43 990 Kč včetně DPH

CENA ZAHRNUJE:

křídlo, zárubeň, dvojité těsnění, práh, veškeré kování klika/koule (nerez), dvě zámkové vložky včetně klíčů, horní vložka z vnitřní strany s vrtulkou, štítky s překrytím proti zlomení a odvrtní, kukátko Delta (nerez), demontáž starých a montáž nových zárubní rámovými kotvami a likvidace starých dveří a suti.

Cena je platná pro typizované realizace.

Součástí ceny není doprava a příplatek za vícepráce.



Dub
přírodní

Zlatý
dub

Světlý
ořech

Venge

Tmavý
ořech



Šedá

Antracit

Bílá

Dub
sonoma



Beton

Beton
turf

Příplatkové barvy
+ 2 000 Kč

NADSTANDARDNÍ VÝBAVA:

Sjednocené vložky:

Sjednocené vložky s vrtulkami:

Sada kování klika/klika VERA, nerez:

Sada kování klika VERA / koule ANETA, černý mat

Sada kování klika/klika VERA, černý mat:

Omezovač otevírání, nerez (pouze pro 15 cm zárubeň):

Magnetický držák věnce:

Kukátko Kyklop, nerez:

Kukátko Kyklop, černý mat:

Jmenovka:

Číslo bytu:

Prodloužená záruka na 5 let:

Prodloužená záruka na 10 let:

1 500 Kč vč. DPH

2 000 Kč vč. DPH

500 Kč vč. DPH

1 500 Kč vč. DPH

2 000 Kč vč. DPH

800 Kč vč. DPH

299 Kč vč. DPH

600 Kč vč. DPH

750 Kč vč. DPH



399 Kč vč. DPH

199 Kč vč. DPH


1 000 Kč vč. DPH

2 000 Kč vč. DPH

Technický list

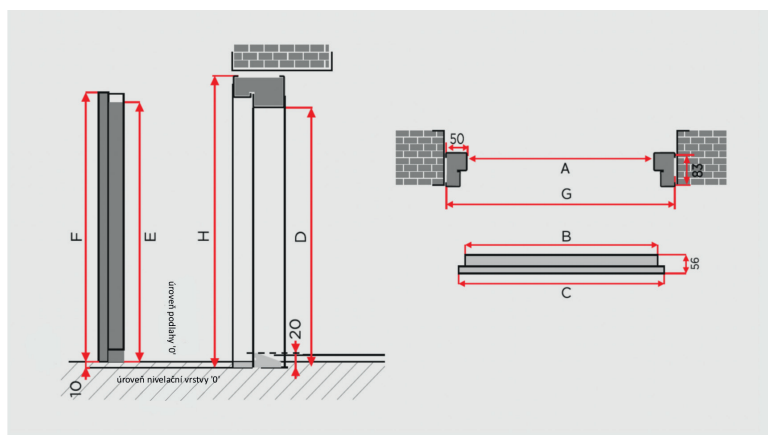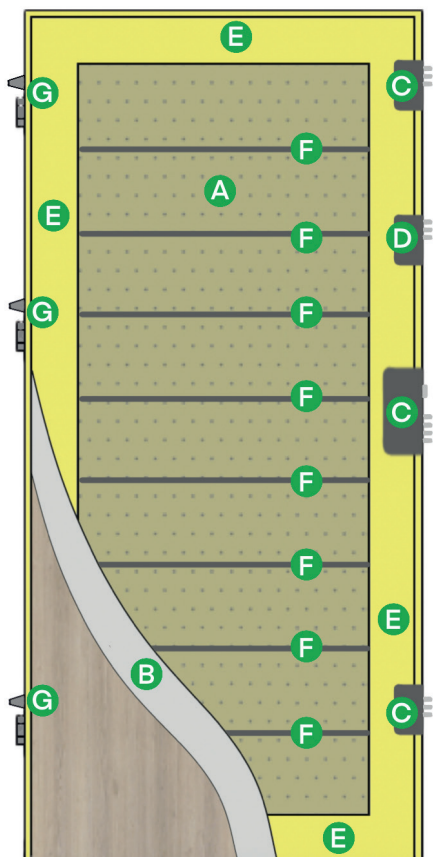

šířka dveří	A	B	C	D	E	F	Termo ODS56	
							G	H
80N	778	798	828	1997	2000	2016	880	2055
90E	900	920	950	2020	2023	2038	1000	2077



STAVEBNÍ OTVOR NA DVEŘE:

80N – 910 mm x 2 100 mm

90E – 1 030 mm x 2 100 mm

- A** Výmplň: panel Delta WKW
- B** Pozinkovaný ocelový plech tl. 0,6–0,7 mm s PVC fólií
- C** Centrální zamykací systém
- D** Přídavný zámek
- E** Dřevěný rám
- F** Lamely z kalné oceli
- G** Trny proti vysazení dveří

Protihlukový útluk:

Rw (C, Ctr) = 44 (-2, -4) dB

- bezpečnostní třída RC3 dle normy PN-EN 1627:2012
- protipožární odolnost EI₃₀ DP1 podle normy ČSN 730 834
- dveře lze krátit dle normy o 5 cm, řez je ošetřen krycím profilem