



Tepelná prostupnost
0,76–0,87 Ud



Protihluková izolace
29 dB



Bezpečnostní
třída 3 (plně)
třída 2 (prosklené)

Dveře Perfect jsou vstupní bezpečnostní dveře určeny zejména do rodinných domů (exteriérové).

DVEŘNÍ KŘÍDLO:

- Tloušťka 69 mm
- Ocelový pozinkovaný plech o tl. 0,5–0,6 mm, pokrytý PVC folií
- Vyplněné pěnou PUR
- Dřevěný rám
- 5 bezpečnostních háků
- Přídavný zámek s vrtulkou
- 3 nastavitelné panty, 4 hroty proti vysazení
- Těsnění na kontaktní ploše
- Termopráh

STANDARDNÍ ZÁRUBEŇ PROFIL TERMO OKD:

- Termozárubeň s přerušeným tepelným mostem pokrytá PVC folií v barvě křídla, s těsněním

STANDARDNÍ KOVÁNÍ:

- Sada kování klika VERA / koule ANETA, nerez
- Dolní vložka Delta GB5, atest ve třídě 5
- Horní vložka Delta GB5G, atest ve třídě 5
- Kukátko Standard, nerez



Příplatkové barvy
+ 2 000 Kč

39 990 Kč plně
43 990 Kč prosklené

CENA ZAHRNUJE:

křídlo, zárubeň, dvojitě těsnění, práh, veškeré kování klika/koule (nerez), dvě zámkové vložky včetně klíčů, horní vložka z vnitřní strany s vrtulkou, štítky s překrytím proti zlomení a odvrtní, kukátko Standard (nerez), demontáž starých a montáž nových zárubní rámovými kotvami a likvidace starých dveří a suti.

Cena je platná pro typizované realizace.

Součástí ceny není doprava a příplatek za vícepráce.

NADSTANDARDNÍ VÝBAVA:

Sjednocené vložky:

Madlo INOX 90 cm, nerez kulaté/hranaté:

Madlo INOX 140 cm, nerez kulaté/hranaté:

Madlo INOX 140 cm, černý mat, hranaté:

Sada kování klika/klika VERA, nerez:

Sada kování klika VERA / koule ANETA, černý mat

Sada kování klika/klika VERA, černý mat:

Magnetický držák včence:

Kukátko Kyklop, nerez:

Kukátko Kyklop, černý mat:

Kukátko Standard, černý mat:

Jmenovka:

Číslo bytu:

Prodloužená záruka na 5 let:

Prodloužená záruka na 10 let:

1 500 Kč vč. DPH

3 500 Kč vč. DPH

4 000 Kč vč. DPH

5 500 Kč vč. DPH

500 Kč vč. DPH

1 500 Kč vč. DPH

2 000 Kč vč. DPH

299 Kč vč. DPH

600 Kč vč. DPH

750 Kč vč. DPH

150 Kč vč. DPH



399 Kč vč. DPH

199 Kč vč. DPH

1 000 Kč vč. DPH

2 000 Kč vč. DPH

Technický list

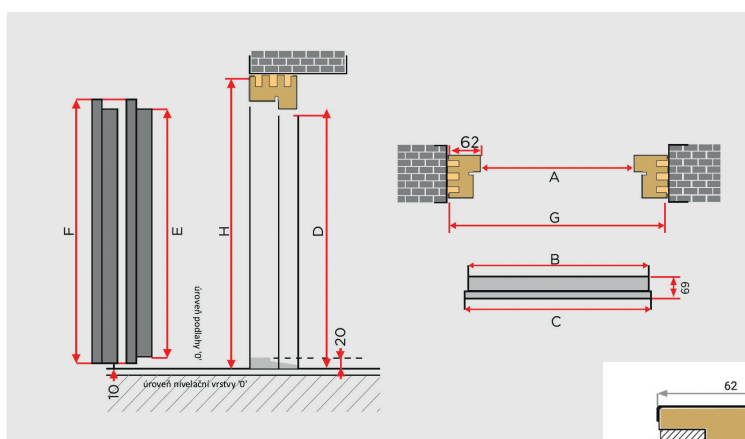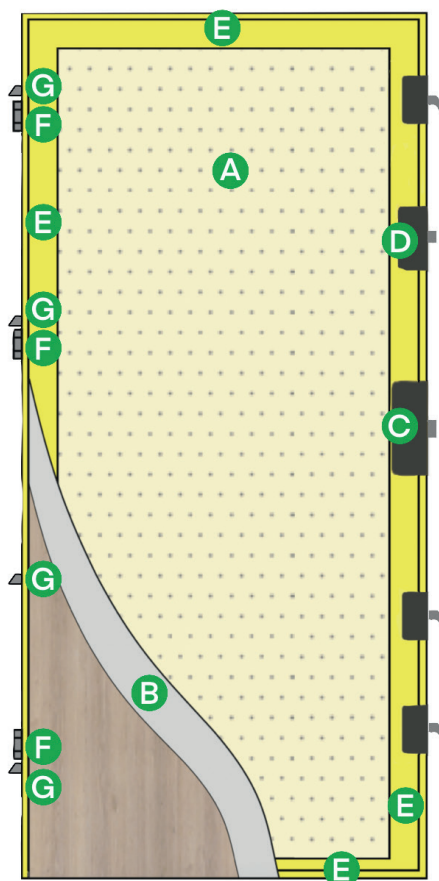

Protihlukový útluk:

R (C, C) = 29 dB

Tepelně izolační vstupy
pro montážní pěnu

šířka dveří	A	B	C	D	E	F	Termo OKD	
							G	H
80N	779	798	828	2020	2005	2035	904	2082
90E	901	920	950	2020	2005	2035	1026	2082

A Výplň: pěna XPS

B Pozinkovaný ocelový plech tl. 0,6–0,7 mm s PVC fólií

C Centrální hákový systém ZLG, ZLP

D Přídavný zámek ZLD

E Dřevěný rám

F 3D panty

G Trny proti vysazení křídla

STAVEBNÍ OTVOR NA DVEŘE:

80N – 935 mm x 2 100 mm

90E – 1 050 mm x 2 100 mm

- bezpečnostní třída RC3 (plné)/RC2 (prosklené)
dle normy PN-EN 1627:2012
- dveře nelze krátit